

Kodulehe juhend

Lihtne ja selge juhend staatilise veebilehe üleslaadimiseks, kontrollimiseks ja väikeste muudatuste tegemiseks.

Alusta siit - isegi kui serverid ja veebifailid on sulle võõrad

See juhend on kirjutatud inimesele, kes ei pea olema veebiarendaja. Kui sul on SvereSystemsi valmis veebipakett, saad selle juhendi järgi aru, mida serverisse üles laadida, mida enne muutmist varundada ja milliseid väikseid muudatusi võib ise teha. Kui mõni samm ei vasta sinu hostingu vaatele, ära arva - peatu ja küsi hostingupakkujalt täpsustust.

Sisukord

Kiirstart

Mõisted

Varukoopia

Hostingu juhtpaneel

Veebilehe üleslaadimine

Kontroll pärast avaldamist

Lihtsad muudatused

Mida mitte ise muuta

Veaotsing

Kiirspikker

Kiirstart: vali oma olukord

A

Mul on domeenil juba veebileht

Tee kõigepealt varukoopia. Kui praegune sait on WordPress, ära kirjuta seda üle enne, kui sul on taastatav failide ja andmebaasi varukoopia ning oled teadlikult otsustanud vana saidi asendada.

B

Hosting on tühi või uus

Leia domeeni õige web root ehk avalik veebikaust. Laadi sinna paketi SISU nii, et index.html jääb otse sellesse kausta.

C

Tahan muuta ainult üht asja

Ära laadi kogu saiti uuesti üles. Tee muudetavast failist koopia, muuda väärtus lokaalselt, laadi tagasi ainult vajalik fail ja kontrolli tulemust.

Kui mäletad ainult üht asja

Varunda enne muutmist. Ära kirjuta olemasolevat saiti üle ega muuda DNS-i, vorme või serveriseadeid oletuse põhjal.



Lihtsustatud pilt: domeen on aadress, hosting on koht, kus failid asuvad, web root on konkreetne kaust, millest domeen veebilehte näitab.

6 mõistet, mida sul päriselt vaja on

Domeen	Veebiaadress, näiteks example.fi.
Hosting	Serveriteenus, kus veebilehe failid asuvad.
Web root / document root	Kaust, millest konkreetne domeen avalikke veebifaile näitab. Nimi võib olla public_html, www, httpdocs, htdocs või domeenipõhine kaust.
File Manager	Hostingu juhtpaneelis olev failihaldur. Algajale on see tavaliselt kõige lihtsam viis valmis staatilise saidi üleslaadimiseks.
SFTP	Turvaline failiedastusviis. Kasulik suuremate failihulkade puhul, kuid algaja ei pea seda kasutama, kui File Manager töötab.
index.html	Tavaliselt staatilise saidi avalehe põhifail. See peab olema web rootis õigel tasemel.

Enne avaldamist: tee taastatav varukoopia

Kui domeenil on juba toimiv veebileht, käsitle seda kui vara. Eesmärk ei ole lihtsalt "midagi alla laadida", vaid tagada, et vana versiooni saab vajadusel päriselt taastada.


- 1 Ava hostingu File Manager või olemasolev varundusfunktsioon.
- 2 Selgita välja, milline kaust teenindab just seda domeeni.
- 3 Laadi praegused avalikud failid eraldi kausta või kasuta hostingu Backup-funktsiooni.
- 4 Kui praegune sait on WordPress, vajad lisaks failidele ka andmebaasi varukoopiat.
- 5 Pane varukoopiale kuupäev ja hoia seda väljaspool avalikku veebikausta.
- 6 Alles siis alusta olemasolevate failide asendamist.

STOPP - olemasolev WordPress

Kui sa ei tea, kas WordPressi varukoopia sisaldab nii faile kui andmebaasi, ära vana saiti kustuta. Küsi hostingutoelt: "Kuidas saan sellest domeenist täieliku taastatava varukoopia enne staatilise saidi avaldamist?"

Hostingu juhtpaneel: mida sealt otsida

Juhtpaneel võib olla cPanel, DirectAdmin, Plesk, hPanel või teenusepakkuja enda lahendus. Nupud ja asukohad muutuvad, kuid ülesanne jääb samaks: leida failihaldur ja õige domeeni avalik kaust.

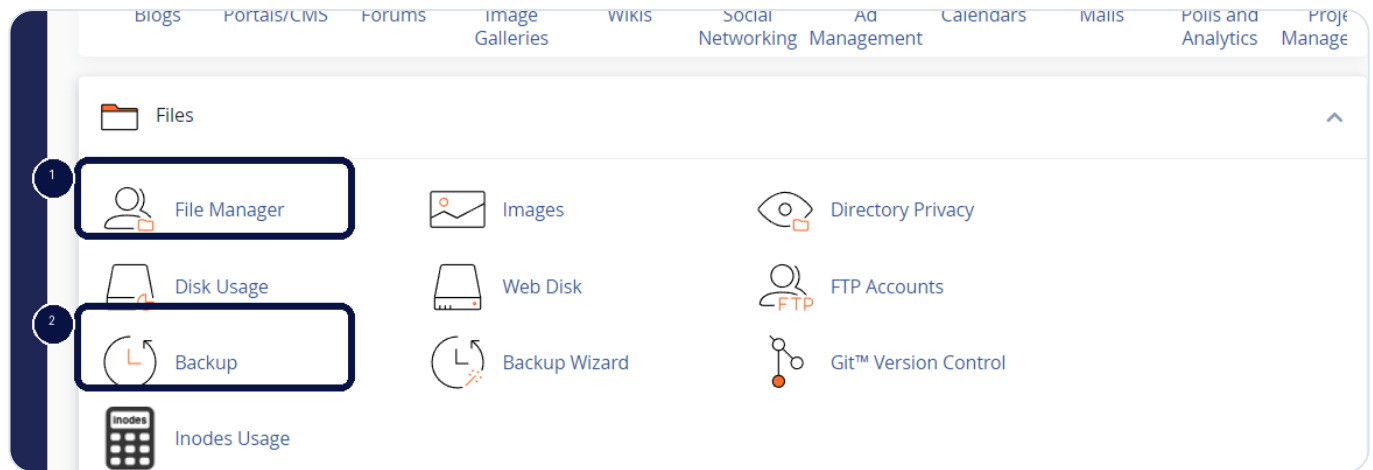

Näide cPaneli-laadsest hostingu vaatest. Sinu paneel võib olla teistsugune. Nummerdus näitab, mida algaja tavaliselt vajab.

- 1 File Manager - siit haldad veebifaile.
- 2 Backup - kasuta olemasoleva saidi varundamiseks, kui sinu hosting seda toetab.

Algaja märkus

Staatilise SvereSystemsi paketi üleslaadimiseks ei ole tavaliselt vaja avada WordPress Managerit, Site Builderit, e-posti seadeid ega Git-i. Ära klõpsa neid lihtsalt sellepärast, et need on nähtavad.

Kui web root pole selge

Saada hostingutoele üks konkreetne küsimus: "Milline document root / web root teenindab domeeni example.fi?" Ära arva kausta nime pelgalt selle järgi, et see näeb tuttav välja.

Valmis veebilehe üleslaadimine

Algajale soovitame File Managerit. SFTP on alternatiiv, mitte kohustus.

Variant 1 - File Manager (soovitatav algajale)

- 1 Laadi SvereSystemsi lõplik ZIP oma arvutisse ja hoia originaal alles.
- 2 Paki ZIP arvutis lahti. Veendu, et näed index.html faili ja assets- või muid kaasasolevaid kaustu.
- 3 Ava hostingu File Manager ja liigu kinnitatud web rooti.
- 4 Kui vana sait on olemas, veendu veel kord, et varukoopia on tehtud.
- 5 Laadi üles lahtipakitud veebipaketi SISU, mitte tingimata seda ümbritsev kaust.
- 6 Kontrolli, et index.html asub otse web rootis.
- 7 Ava domeen uues incognito/private aknas ja kontrolli tulemust.

ÕIGE

```
/public_html/index.html  
/public_html/assets/...
```

TAVALINE VIGA

```
/public_html/my-site-folder/index.html  
/public_html/my-site-folder/assets/...
```

Kui sinu domeeni web root ei ole public_html, asenda näites see oma päris kaustanimega.

Variant 2 - SFTP (kui seda juba kasutad)

SFTP sobib siis, kui sul on host, kasutajanimi, port ja autentimisviis ning tunned näiteks WinSCP-d, FileZillat või muud SFTP klienti. Loogika on sama: ühendu, mine õigesse web rooti, varunda vana versioon, laadi paketi sisu üles ja kontrolli avalikku domeeni.

Ära muuda DNS-i selle juhendi pärast

Kui domeen juba avab õige hostingu, ei ole tavaliseks failide vahetamiseks DNS-i muutmist vaja. DNS-i viga võib mõjutada lisaks veebilehele ka ettevõtte e-posti.

Kontroll pärast avaldamist

Failide üleslaadimise lõpp ei tähenda veel, et töö on valmis. Tee vähemalt järgmine kontroll.

Avaleht

Avaneb õige domeeni HTTPS-aadressil ilma brauseri turvahoiatuseta.

Desktop

Keri kogu leht läbi. Kontrolli menüüd, CTA-sid, kontaktandmeid, pilte ja Presenterit.

Mobiil

Kontrolli päris telefonis või umbes 390 px laiuses vaates. Tekst ei tohi lõikuda ega tekkida horisontaalset kerimist.

Kontakt

Klõpsa telefoni- ja e-posti linke.

Vorm

Kui saidil on vorm, saada päris testpäring ja kinnita, et see jõuab kliendi heakskiidetud sihtkohta.

Media

Kõik pildid, ikoonid ja video peavad laadima avalikult, mitte ainult sinu arvutist.

Kui näed endiselt vana versiooni

Proovi incognito/private akent või brauseri sunnitud värskendust (hard refresh). Kui vana sisu püsib, võib põhjus olla hostingu või CDN-i vahemälu. Kontrolli seda enne uusi failimuudatusi.

Väikesed muudatused - turvaline tööviis

Telefoninumbri, e-posti, aadressi, lahtiolekuinfo või väikese tekstivea muutmiseks ei ole tavaliselt vaja kogu saiti uuesti ehitada.

- 1 Tee muudetavast failist koopia.
- 2 Ava fail koodiredaktoris, näiteks Visual Studio Code'is või Notepad++-is. Ära kasuta Wordi.
- 3 Kasuta Find või Search in Files funktsiooni vana väärtuse leidmiseks.
- 4 Muuda ainult vajalik väärtus.
- 5 Salvesta fail sama failinime ja faililaiendiga.
- 6 Laadi serverisse tagasi ainult muudetud fail või failid.
- 7 Ava avalik sait ja kontrolli nii nähtavat teksti kui linki/funktsiooni.

Telefoninumber

Number võib olla nii nähtava tekstina kui tel:-lingis. Otsi projektist vana numbrit kõikidest failidest, sest see võib olla ka footeris või structured data sees.

Enne:

```
<a href="tel:+358401234567">040 123 4567</a>
```

Pärast:

```
<a href="tel:+358409876543">040 987 6543</a>
```

E-posti aadress

E-post võib olla nii nähtava tekstina kui mailto:-lingis. Muuda mõlemad, kui need erinevad.

Enne:

```
<a href="mailto:hello@example.fi">hello@example.fi</a>
```

Pärast:

```
<a href="mailto:contact@example.fi">contact@example.fi</a>
```

Tekst, aadress või lahtiolekuaeg

Kui muudad ainult nähtavat teksti, ära kustuta kogemata HTML-silte selle ümbert. Kui sama fakt esineb mitmel lehel, kasuta kogu projekti otsingut.

Pildi vahetamine

Kõige lihtsam on kasutada uue pildi puhul sama failinime ja sarnast kuvasuhet. Tee vanast failist koopia. Kui failinimi muutub, tuleb muuta ka viidet HTML-is või CSS-is. Kui pildi sisu muutub sisuliselt, kontrolli ka alt-teksti.

Lingi muutmine

Muuda href väärtust, kuid säilita jutumärgid ja ülejäänud HTML. Pärast muutmist klõpsa link avalikul saidil läbi.

Need ei ole enam “lihtsad tekstimuudatused”

Järgmised teemad võivad mõjutada kogu saiti, privaatsust, päringute jõudmist või ettevõtte e-posti. Kui sa ei tea täpselt, mida muudad, peatu.

Muudatus	Miks olla ettevaatlik
Kontaktvorm / vormiteenus	Võib katkestada päringute jõudmise ja muuta isikuandmete töötlemist.
JavaScript	Võib mõjutada menüüd, animatsioone, vorme ja ligipääsetavust.
Analytics / pixel / tracking	Võib tekitada nõusoleku- ja privaatsuskohustusi.
Cookie / consent lahendus	Peab vastama tegelikult kasutatavatele tehnoloogiatele.
DNS / nameserver / MX	Viga võib võtta maha nii veebilehe kui ettevõtte e-posti.
.htaccess või serverireeglid	Võib põhjustada redirect-, 403- või 500-vigu.
WordPressi asendamine või migratsioon	Võib sõltuda andmebaasist, pluginatest, meediast ja e-postist.
Suurem layout/design muudatus	Vajab desktopi ja mobiili QA-d, mitte ainult ühe rea muutmist.

Veaotsing: alusta sümptomist, mitte uutest juhuslikest muudatustest

Probleem	Kontrolli kõigepealt
Vana sait on endiselt näha	Kontrolli õiget web rooti, proovi private/incognito akent ja kontrolli hostingu/CDN cache'i.
404 / lehte ei leitud	Kontrolli failinime, teed, suur- ja väiketähti ning seda, kas index.html on õigel tasemel.
Leht avaneb ilma stiilita	Kontrolli, et assets-kaust ja CSS-failid laaditi koos saidiga üles ning kaustastruktuur säilis.
Pildid puuduvad	Kontrolli täpset failinime, kausta ja suur-/väiketähti.
Vorm ei saada	Kontrolli heakskiidetud vormiteenust, public key/configuration'i ja testsihtkohta. Ära leiuta uut providerit.
HTTPS hoiatus	Kontrolli hostingu SSL/TLS seadistust või küsi teenusepakkuvalt abi.
Sait läks pärast muudatust katki	Lõpeta muutmine, taasta viimane töötav fail/versioon ja võrdle ainult viimast tehtud muudatust.

Rollback - kuidas kiiresti tagasi minna

- 1 Lõpeta uute muudatuste tegemine.
- 2 Taasta varundatud fail või eelmine live-kaust.
- 3 Kontrolli, et eelmine versioon töötab jälle.
- 4 Tuvasta üks konkreetne muudatus, mis vea põhjustas.
- 5 Proovi uuesti alles siis, kui põhjus on arusaadav.

Millal abi küsida

Küsi hostingupakkujalt, IT-toelt või SvereSystemsilt abi, kui töö puudutab DNS-i, serveriseadeid, vorme, jälgimist, privaatsus- või nõusolekulahendust, WordPressi migratsiooni, skripte või suuremat kujunduse muutmist.

SvereSystemsi deployment on eraldi teenus

Standardne veebipakett sisaldab valmis portatiivseid faile ja seda juhendit. SvereSystemsi tehtav deployment ei kuulu vaikes paketti. Kui soovid, et SvereSystems avaldaks saidi sobivasse hostingusse, lepitakse töö ja hind eraldi kokku enne ligipääsude või serveritöö algust.

Kiirspikker

Hoia see leht veebipaketi juures. Tekst on teadlikult lihtne ja printimisel suure kontrastiga.

ENNE MUUDATUST

1. Tee varukoopia.
2. Kinnita õige domeen ja web root.
3. Kui vana sait on WordPress, kinnita ka andmebaasi backup.
4. Muuda ainult seda, millest saad aru.

PÄRAST MUUDATUST

1. Laadi üles ainult vajalikud failid.
2. Kontrolli desktop + mobiil.
3. Testi muudetud CTA-d, telefoni, e-posti või vormi.
4. Hoia eelmine töötav koopia alles.

SvereSystemsi teenust osutab Sveresa, Y-tunnus 3592316-3, Soome. www.sveresystems.com